


Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 5 из 20. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

---

## ГД.2.4. Факторы, способствующие возникновению происшествий при управлении маломерным судном

1. Как необходимо действовать водителю гидроцикла при пересечении волнового следа от прошедшего судна?

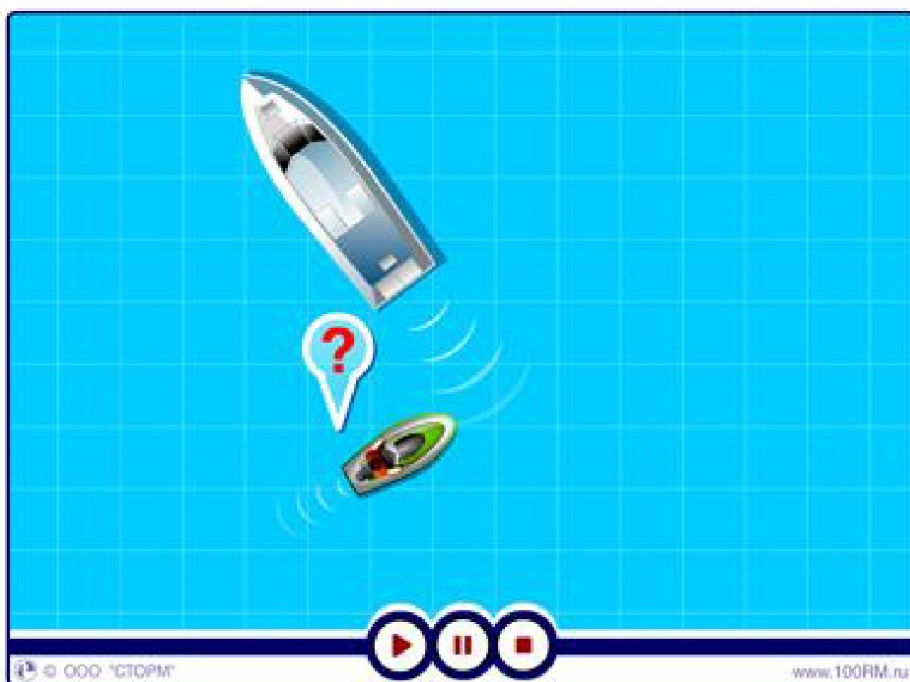

- Увеличить скорость гидроцикла
- Создать дифферент на нос
- Создать дифферент на корму
- **Снизить скорость гидроцикла**

Пояснение:

*При пересечении волнового следа от прошедшего судна необходимо снизить скорость, чтобы гидроцикл не потерял управляемость (так как он может оторваться от воды).*

---

## 2. Где и когда разрешается пользоваться гидроциклом?



- Везде и в любое время суток
- Везде, но только в светлое время суток
- Везде, но только днем при хорошей видимости
- **Только днем при хорошей видимости и в разрешенных для плавания на гидроциклах районах**

Пояснение:

*Гидроцикл запрещено использовать в тёмное время суток, так как он не оборудован навигационными огнями.*

---

### 3. Можно ли использовать гидроцикл в темное время суток?



- Можно
- Можно только без пассажиров
- Можно, если на водителе и пассажирах надеты шлемы
- **Нельзя**

Пояснение:

*Гидроцикл запрещено использовать в тёмное время суток, так как он не оборудован навигационными огнями.*

---

4. В каких случаях запрещается запускать двигатель и начинать движение гидроцикла?



- Пассажиры (пассажир) не успели занять свои места на сиденье
  - Глубина воды меньше минимальной глубины, допустимой по условиям работы водомета
  - Водитель и пассажиры (пассажир) не надели спасательные жилеты
  - **Если имеет место любой из перечисленных случаев**
-

5. В каких случаях обязательно необходимо отсоединить шнур безопасности от выключателя?



- При техническом обслуживании гидроцикла
- При наличии поблизости посторонних людей
- При чистке решетки входного отверстия водовода
- **При техническом обслуживании гидроцикла; При наличии поблизости посторонних людей; При чистке решетки входного отверстия водовода**

Пояснение:

*Для предотвращения непреднамеренного запуска двигателя необходимо отсоединить шнур безопасности от выключателя при указанных выше случаях.*

---